




IP 20

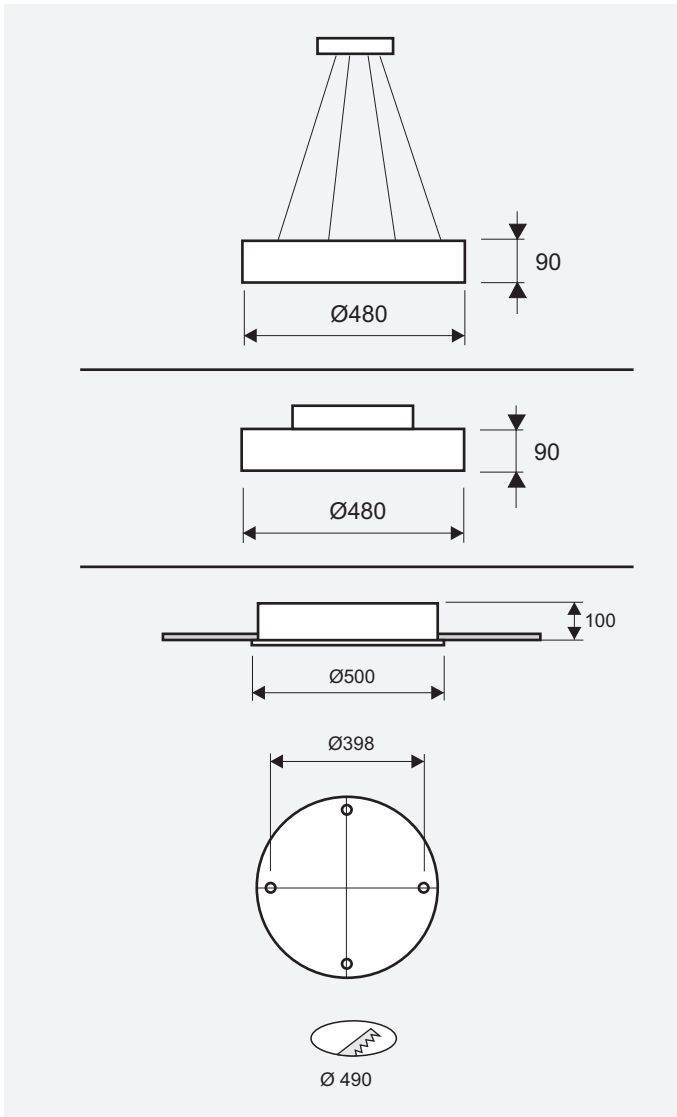

Pyhimys480 TunableWhite

Suosittu klassikkovalaisin. Pyhimyksen muoto on perinteiseen ja moderniin arkkitehtuuriin soveltuva, joka monikäyttöisyydellään valaisee useat eri kohteet, antaen miellyttävän ja silti tehokkaan valon.

Valaisin on ripustettavissa vaijerien varaan tai suoraan kattoon sekä upotettavana kattopintaan tai seinään. Useita eri kokoja vakiona sekä erikoistilauksesta, melkein minkä kokoisena ja tehoisena tahansa.

Tunable White valaisimessa pystyy säätämään valkoista sävyä viileästä lämpimään, näin voit itse luoda erilaisia valaistustilanteita oman tarpeesi mukaan.

Rakenne

Kehys ja runko RAL9010-sävyyn pulverimaalattua terästä. Tilauksesta maalattuna haluttuun RAL -sävyyn. Häikäisyuojana mikrolinssiopliikka tai opaalimuovi.

Sähköinen asennus

Valaisimessa jousiliitin ketjuttamiseksi pinta-asennuksessa. Ripustusasennuksessa ketjutettavissa kattokupissa.

Asennustavat

Katto/Seinäasennus: K
Vaijeriripustus neljällä kitkalukolla: VRS, varastopituus 1,5m.
Uppo: U

Valonlähde



Led TW 2700K-6500K, CRI>80, MacAdam 3, L80/B10>60000h Ta25

Ohjainlaitteet

Dali-/SwitchDim-säädettävän Type8 ohjainlaitteen tunnus Dt8

Häikäisyuoja

Opaali: OP
Mikroprisma: MLO

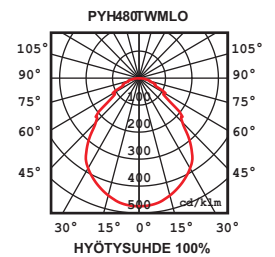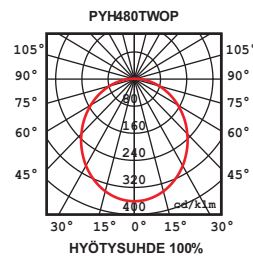

Nimike	Teho W	Im	Häikäisyuoja	Korkeus mm	Halkaisija mm	Väri	10A / 16A
Pyhimys48043WOPTWVK	43	4662	OP	90	480	Valkoinen	20/31
Pyhimys48043WML0TWVK	43	4248	MLO	90	480	Valkoinen	20/31
Pyhimys48043WOPTWVRS	43	4662	OP	90	480	Valkoinen	20/31
Pyhimys48043WML0TWVRS	43	4248	MLO	90	480	Valkoinen	20/31
Pyhimys48043WOPTWVU	43	4662	OP	100	500	Valkoinen	20/31
Pyhimys48043WML0TWVU	43	4248	MLO	100	500	Valkoinen	20/31