

DOLL valaisimen asennus

Valaisimen saa asentaa vain asianomaiset luvat omaava henkilö.

Vaijeriripustus



Valaisin toimitetaan liitosjohdolla varustettuna.
Aseta ripustuskiinnikkeet haluttuun kohtaan.
Kytke liitosjohto.

ON/OFF

RU
KEVI
SI

DALI

RU
KEVI
SI
HA
MU


DALI-
DALI+

SWITCHDIM


RU
KEVI
SI
HA
MU

yhdistetään

Kattoasennus

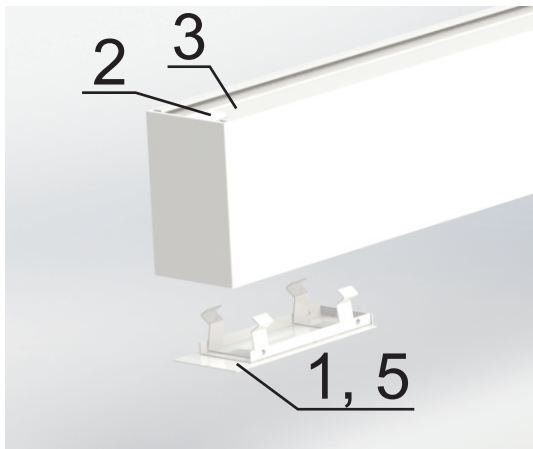

1. Irroita valaisimen molemmista päistä peitelevyt.
2. Tuo syöttöjohto sille varatusta johtaukosta sisään.
3. Liu'uta led-pelti tarvittaessa ensin toiseen suuntaan pois kiinnitysreiän tieltä ja ruuvaa valaisin alustaan ja sitten sama toisessa päässä.
4. Kytke syöttöjohto jousiliittimeen.

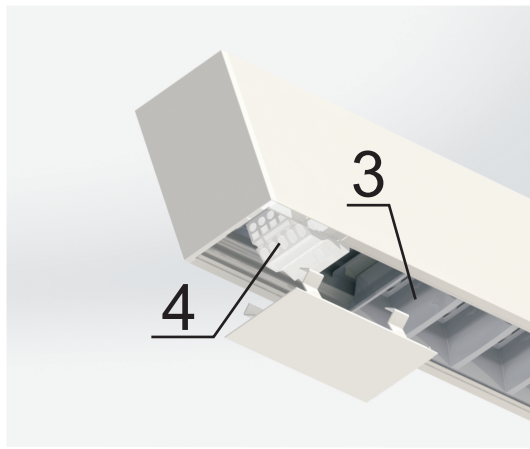

5. Laita ensin toisen pään peitelevy paikoilleen ja liu'uta led-moduulit siihen kiinni. Paina toisen pään peitelevy paikoilleen.